



MOTOSCENICA®INCASSO è una zanzariera a motore che può essere agevolmente installata ad incasso. E' caratterizzata da un sistema silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto grazie alla presenza di ben sette diverse automazioni. Nella versione base l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude automaticamente. Le altre automazioni prevedono l'aggiunta di combinazioni di accessori pensati per soddisfare ogni esigenza. E' una zanzariera che occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani. La zanzariera MOTOSCENICA®INCASSO è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Motorizzata a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

66 mm (70 con cuffia).

Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

Optional

Profilo di scorrimento.
Profilo di riscontro.
Apertura decentrata.

Opzioni

MOTOSCENICA®INCASSO prevede sette diverse automazioni (dalla A alla G).

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

MOTOSCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto. Guardando MOTOSCENICA®INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno. Nella versione a due battenti di MOTOSCENICA®INCASSO le ante manualmente si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi automatici si muovono in maniera sincronizzata. MOTOSCENICA®INCASSO prevede, per la sicurezza, il blocco delle ante in presenza di ostacoli. Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria. Il grado di protezione di MOTOSCENICA®INCASSO è IP20.

MOTOSCENICA®INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 2000 mm	600 x 780 mm	2000 x 3400 mm
	2 battenti	Da base 2001 mm	1200 x 780 mm	4000 x 3400 mm

MOTOSCENICA®INCASSO è installabile se l'altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 18 centimetri.


Colori Alluminio

OSSIDATI	Bronzo*	Argento								
VERNICIATI	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Lucido*	Avorio RAL 1013 Lucido*	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco		
MARAZZATI	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato		
LEGNO	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko			


Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.




Sezione orizzontale 1 battente

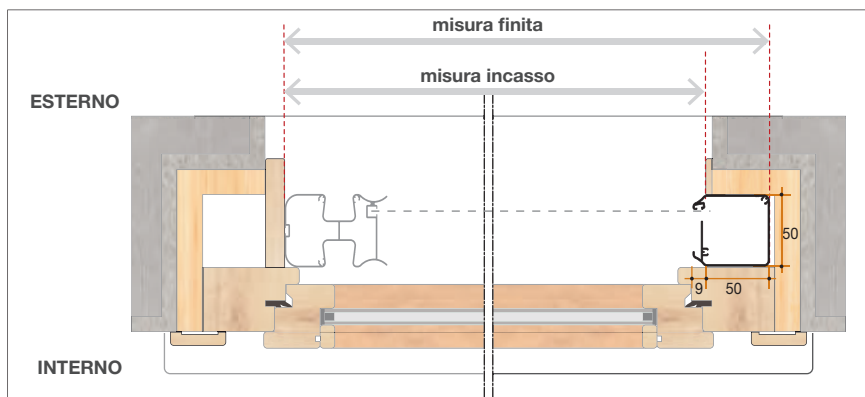


Sezione verticale

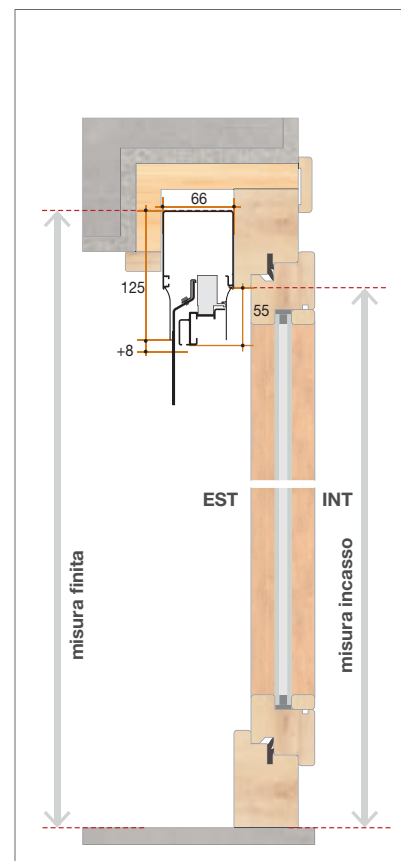


Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.



Sezione orizzontale 2 battenti

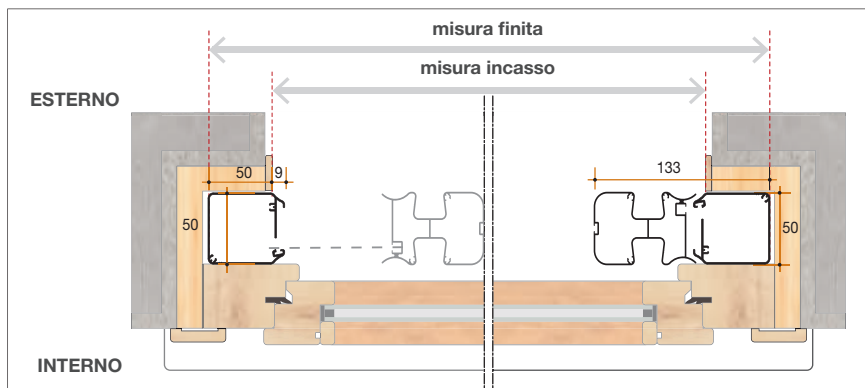


Optional



Profilo di riscontro.

Optional



Profilo di scorrimento
di colore argento.