

Omega

Laterale incasso 50 mm



OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile. Si tratta di un prodotto dall'estetica estremamente curata e facile da movimentare: il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta ai grandi varchi, OMEGA prevede anche la possibilità di un'apertura decentrata e nella versione a due battenti consente di bloccare una delle due ante grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare. La zanzariera OMEGA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

55 mm (74 mm con maniglietta esterna)

Optional

Frizione.
Chiusura magnetica.
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

Nella versione a due battenti OMEGA prevede sempre lo svolgimento della rete fino a 1500 millimetri su ogni battente: si può quindi realizzare l'apertura decentrata in fase di installazione fino a tale misura senza specificarlo sull'ordine.

OMEGA è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, da ordinare a parte e disponibili in confezioni da 60 pezzi.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

| Misure minime e massime di realizzazione | Battenti | Produzione di serie | Misure minime | Misure massime |
|--|------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 1 battente | Fino a base 1600 mm | 500 x 700 mm | 1670 x 2800 mm |
| | 2 battenti | Da base 1601 mm | 500 x 700 mm | 3340 x 2800 mm |

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.


Va sottolineato che nella versione con magneti di OMEGA l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Colori Alluminio



| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| VERNICIATI | Bronzo* | Argento* | Bianco RAL 9010 Lucido** | Avorio RAL 1013 Lucido* | Verde RAL 6005 Opaco* | 2000 Opaco | Elox 2000 Opaco | Testa Di Moro 2001 Opaco |
| LEGNO | Ciliegio* | Acacia* | Sublimall legno effetto antico* | | | | | |

*Solo per soluzione 1

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Guance, la Maniglietta esterna e il Catenaccio sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

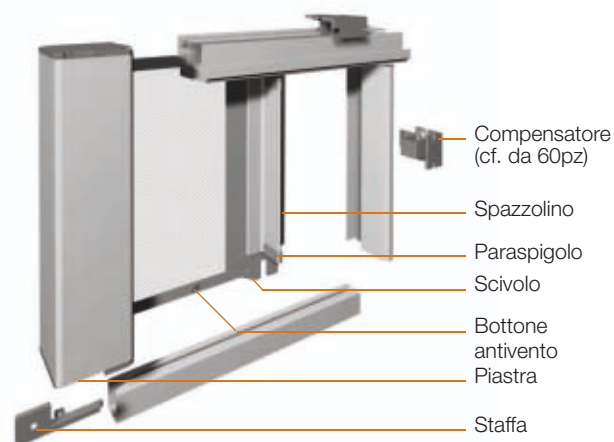


Suggerimenti







Sezione orizzontale un battente

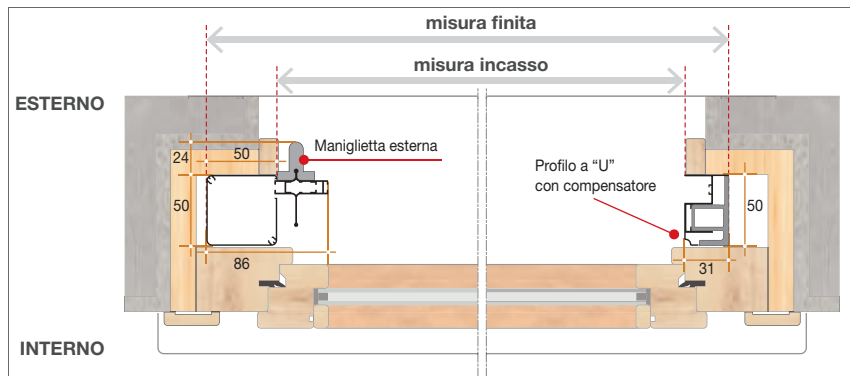


Sezione verticale

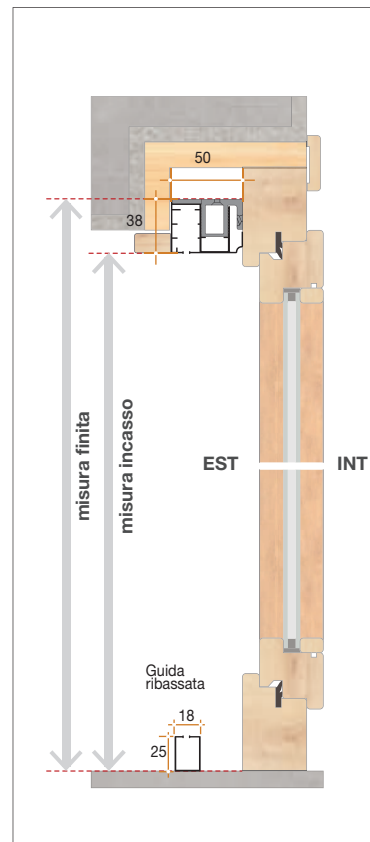


Sezione orizzontale 2 battenti

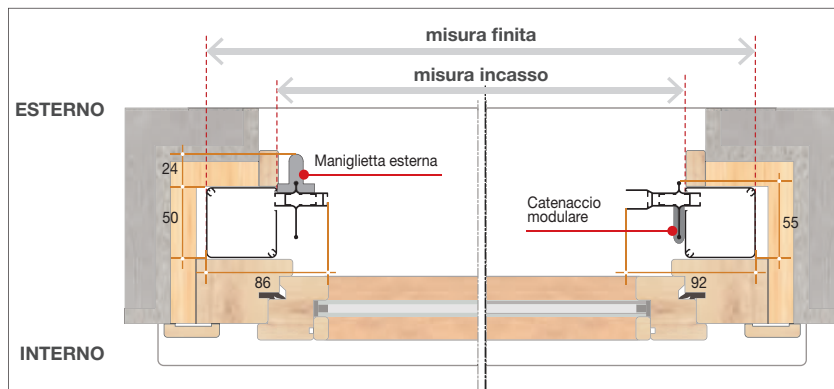

Staffa di collegamento (optional) (esempio con guida Sol.1 e compensatore)

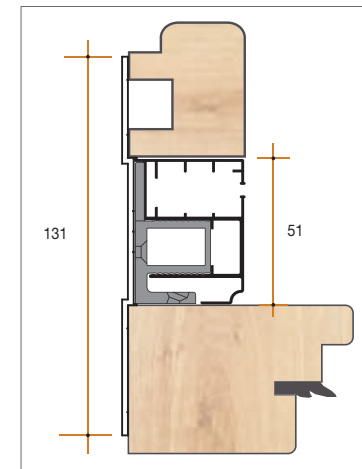

Guida a incasso soluzione 2

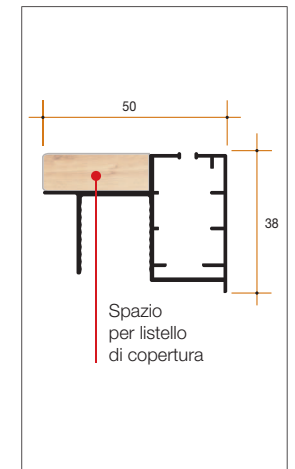

Guida tapparella (optional)

