


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VIRTUS

by Bettio

1 BATTENTE CON BIADESIVO

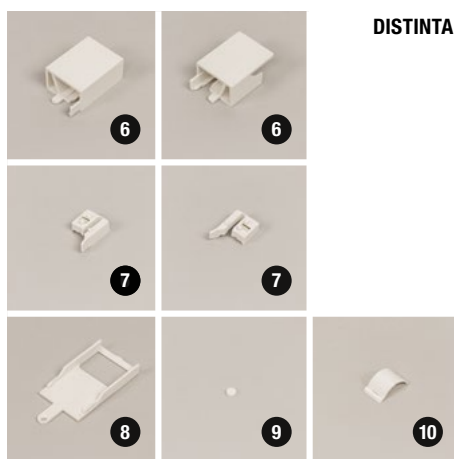

DISTINTA

1. Zanzariera
2. Compensatore superiore
3. Riscontro a muro
4. Guida superiore
5. Guida inferiore
6. Prolunga sx-dx
7. Copri scivolo sx-dx
8. Supporto cassonetto
9. Tappo copertura vite Clic-clak®
10. Molletta di regolazione (x2)

ATTENZIONE



Non tutti gli accessori in plastica verranno utilizzati durante l'installazione.










FUORI SQUADRA








Nel caso in cui il vano abbia un fuori squadra orizzontale compreso tra 4 e 8 mm, consultare la sezione **Mollette di regolazione** prima di installare la zanzariera.





VIRTUS






Virtus può essere installata indistintamente con apertura a sinistra o a destra. È quindi necessario valutare come orientare la zanzariera prima di procedere all'installazione.




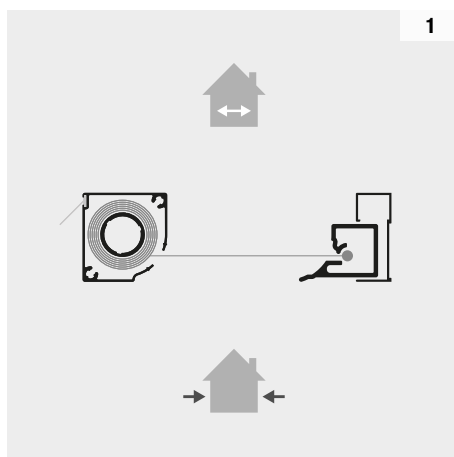
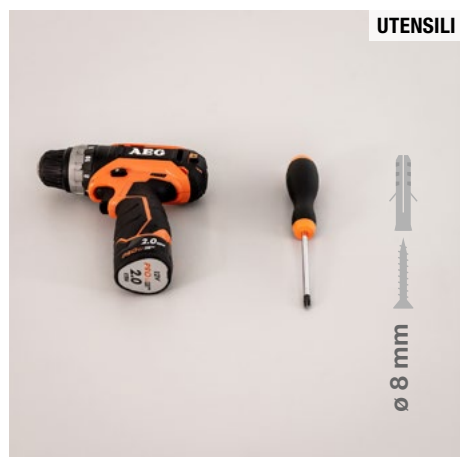


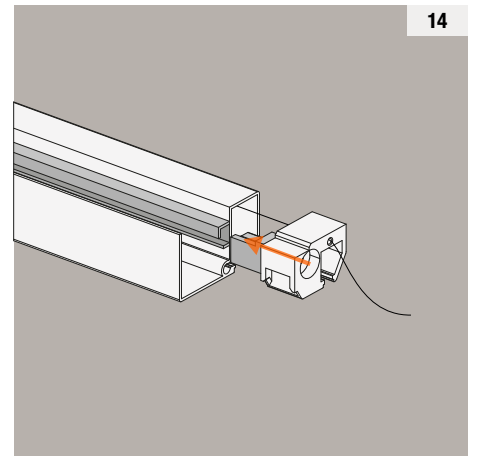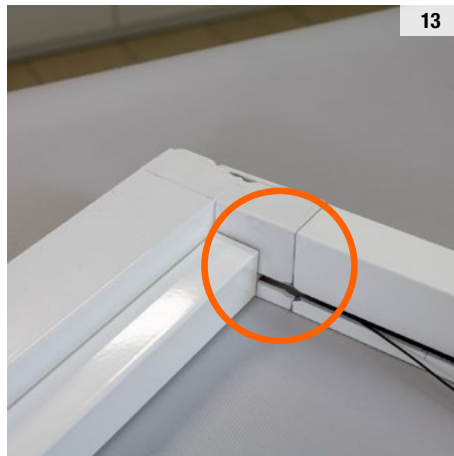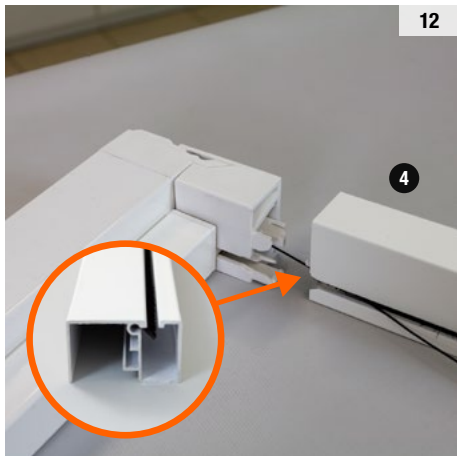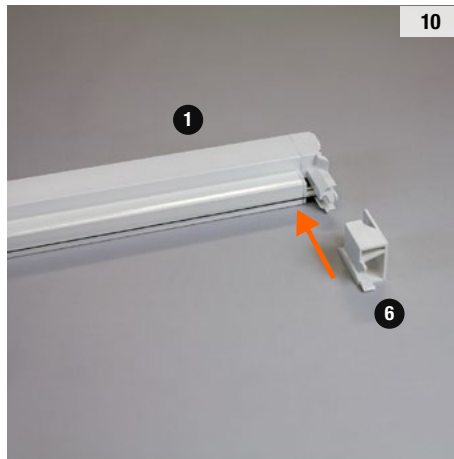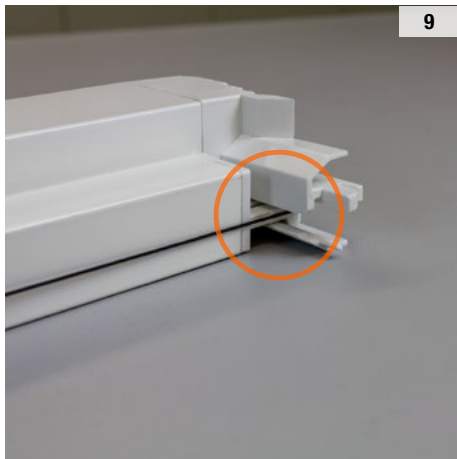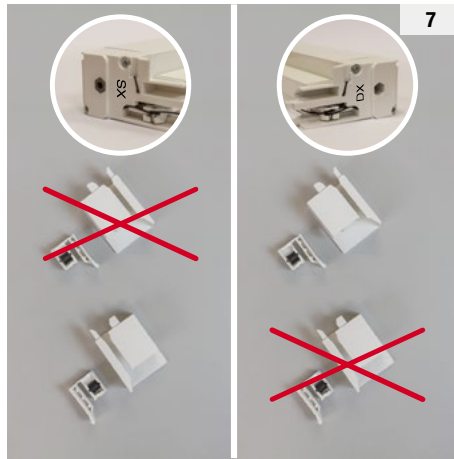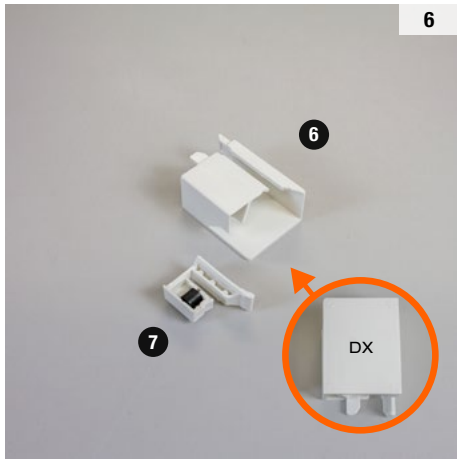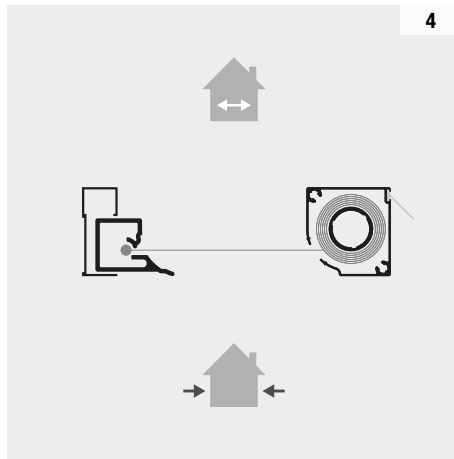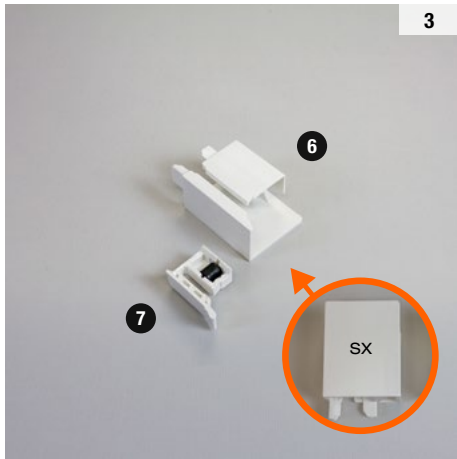

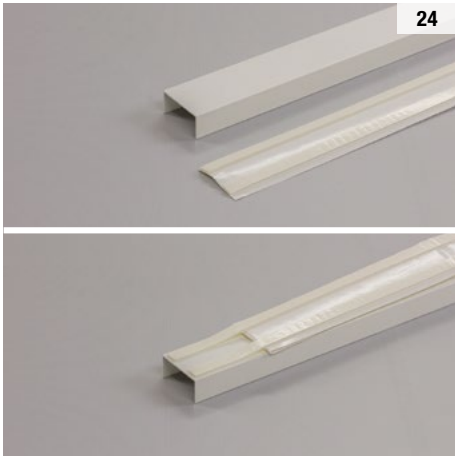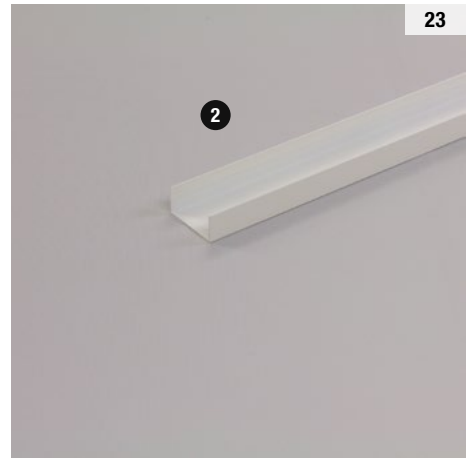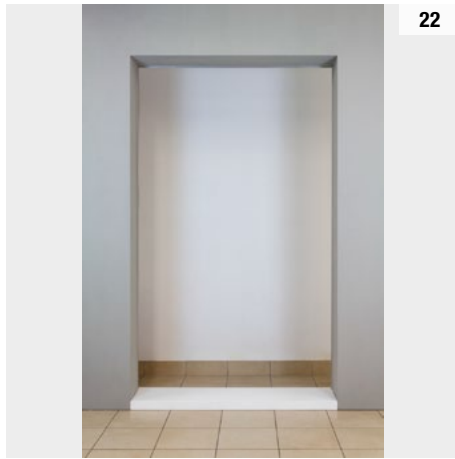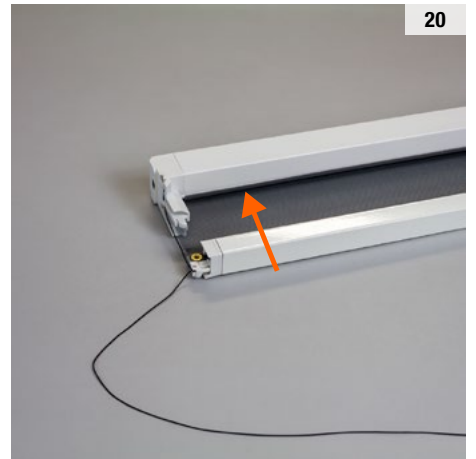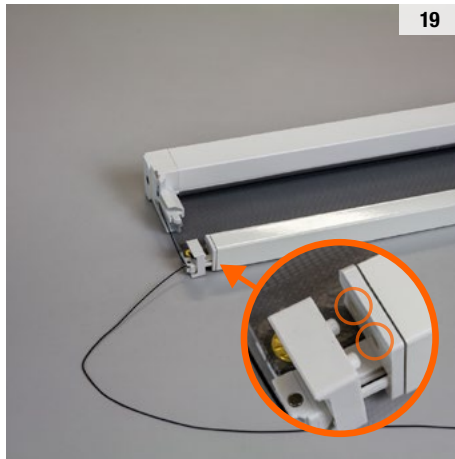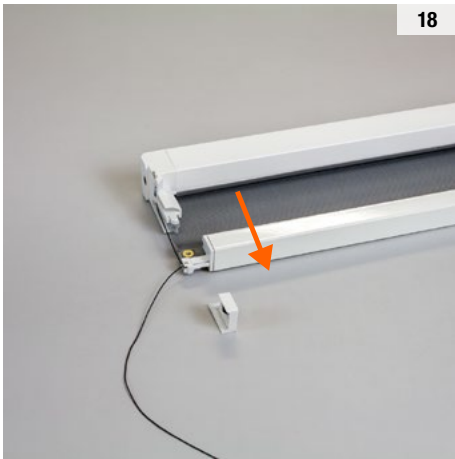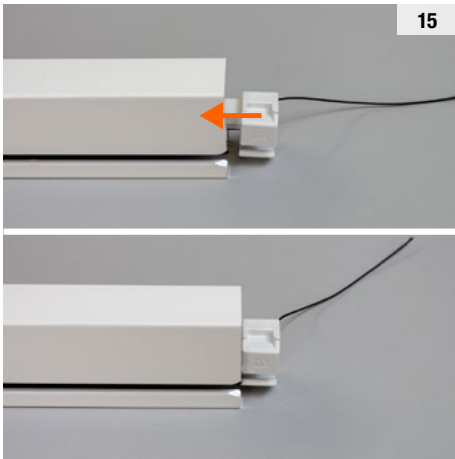

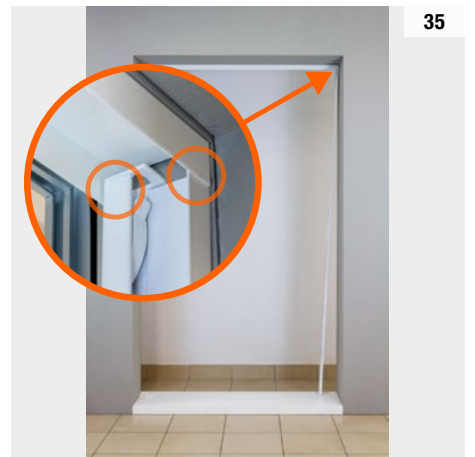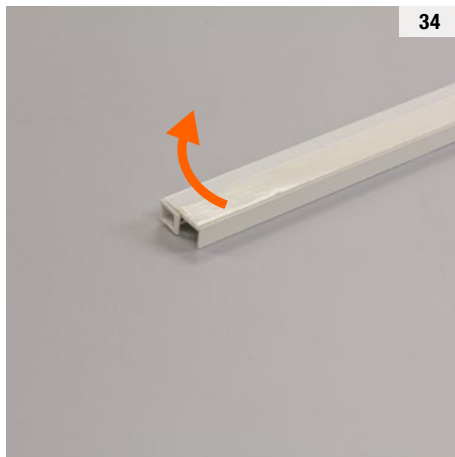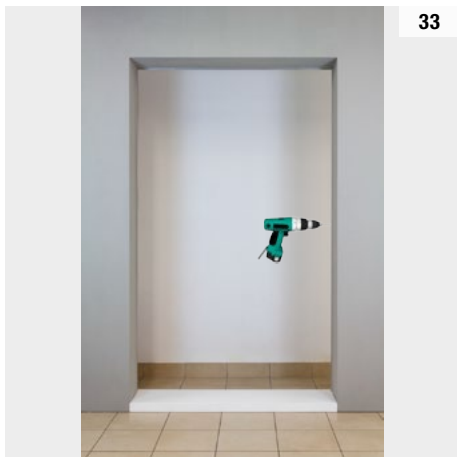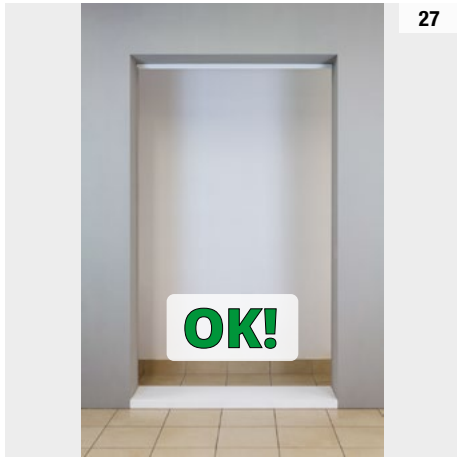

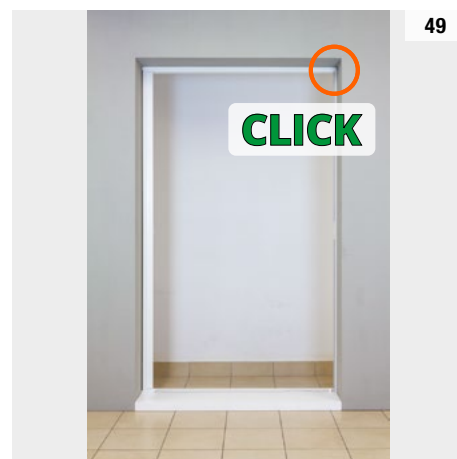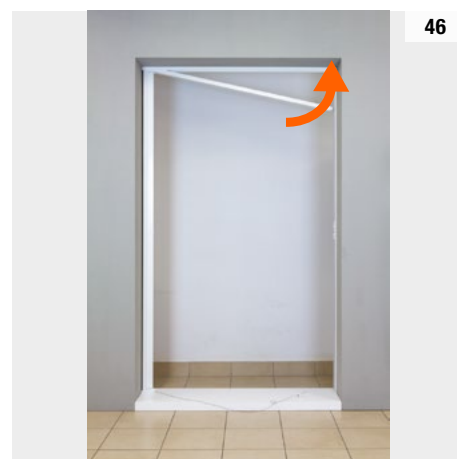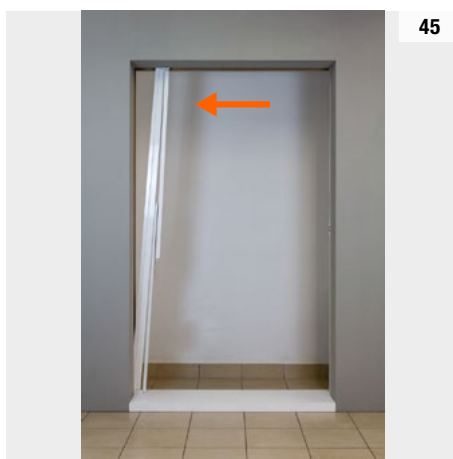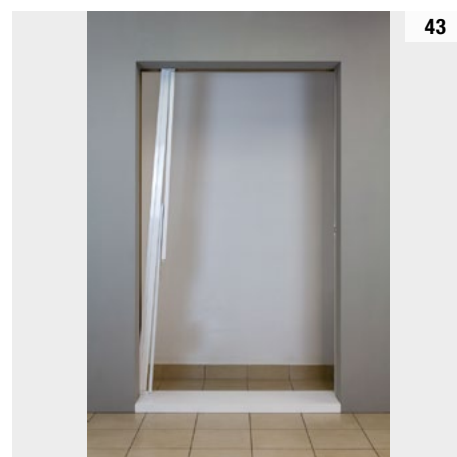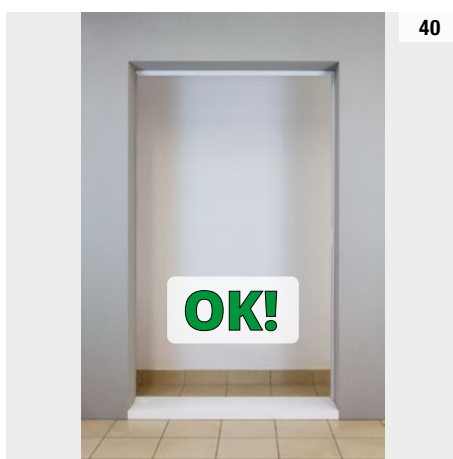

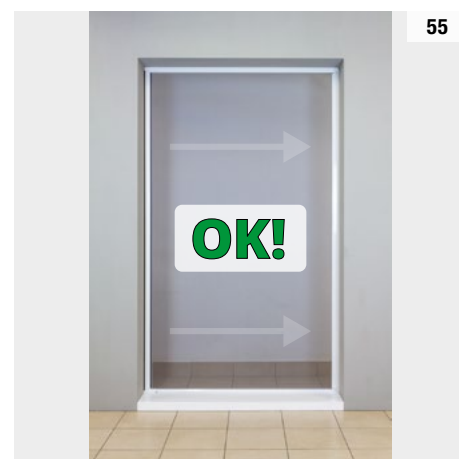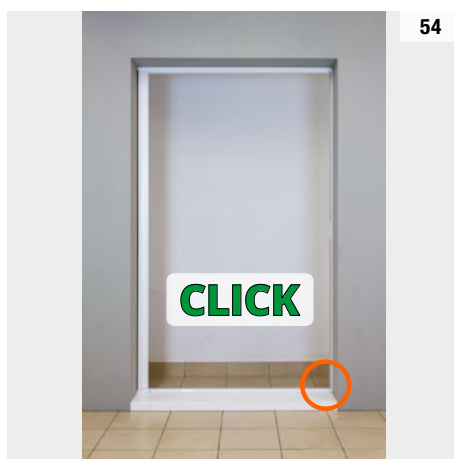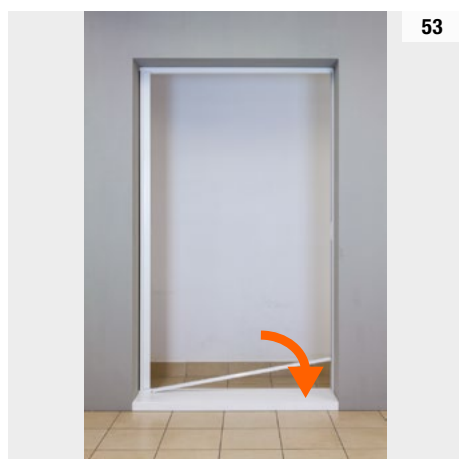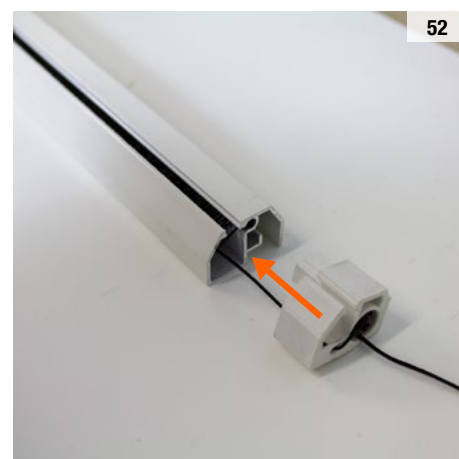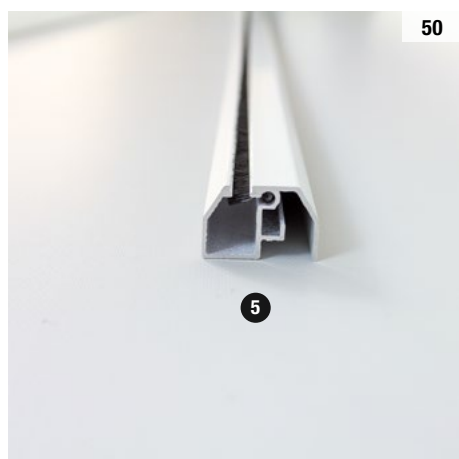



MOLLETTE DI REGOLAZIONE








Da montare sull'anta mobile solo in caso di fuori squadra orizzontale compreso tra 4 e 8 mm.

FUORI SQUADRA NELLA PARTE ALTA
Installare la molletta nella parte alta.

FUORI SQUADRA NELLA PARTE BASSA
Installare la molletta nella parte bassa.

ZANZARIERA STRETTA
Installare entrambe le mollette in alto e in basso.

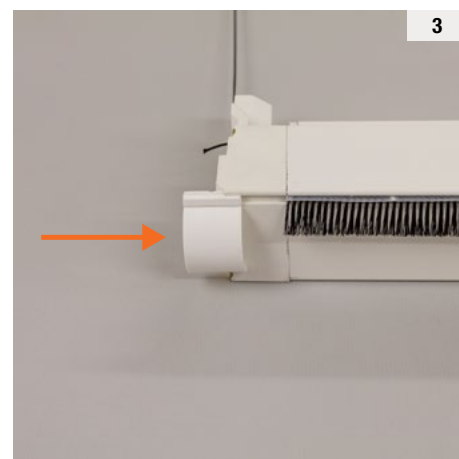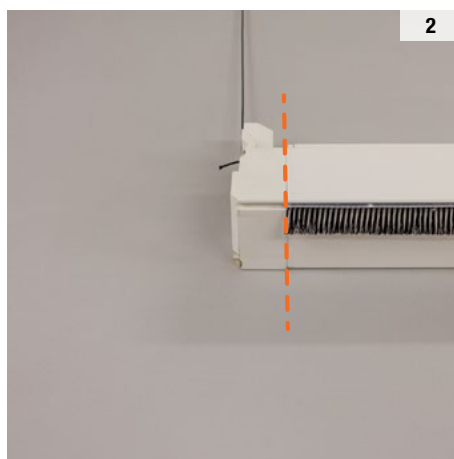

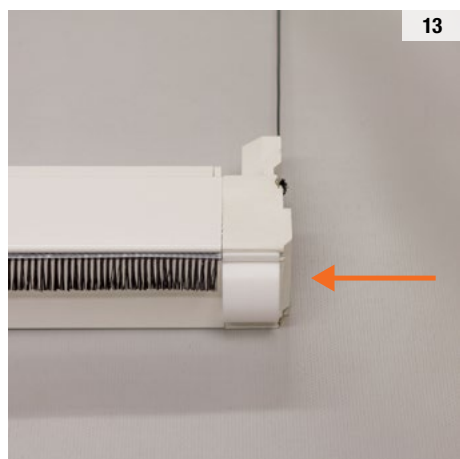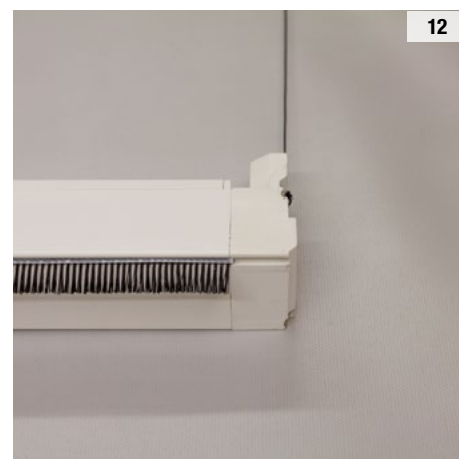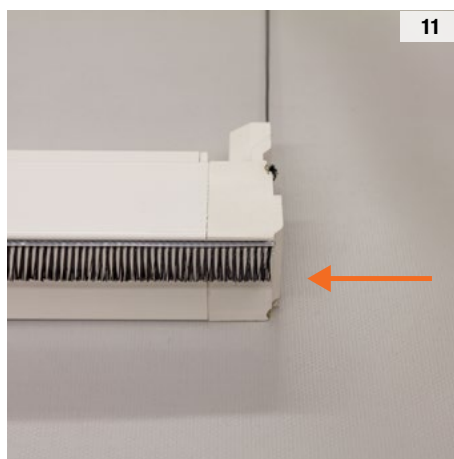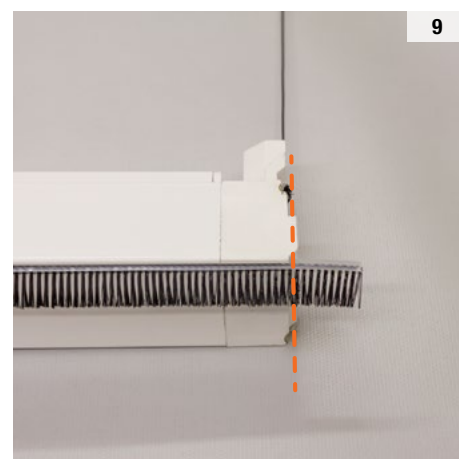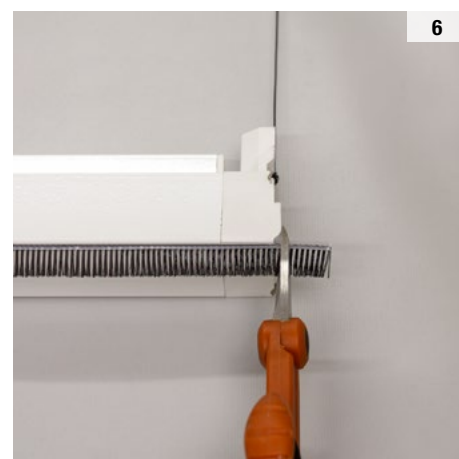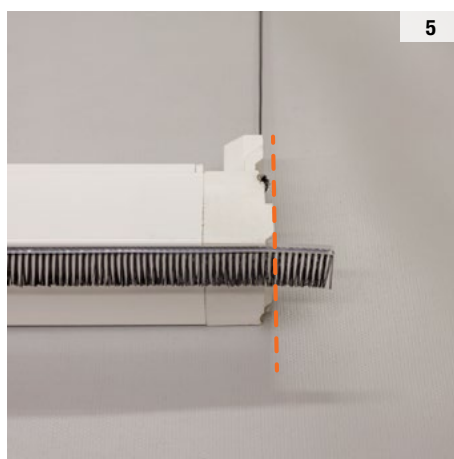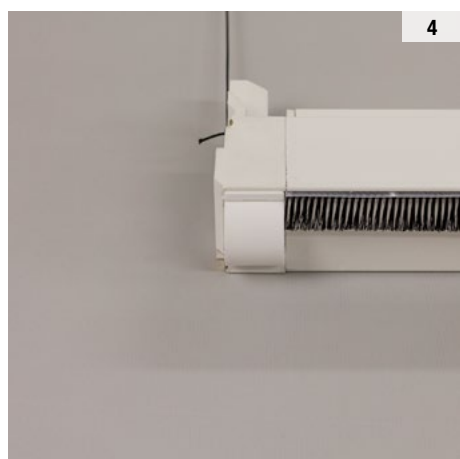









SISTEMA DI
REGOLAZIONE
MOLLA

Per zanzariere prodotte
dall'1/12/2025

In caso Virtus faccia fatica a sganciare o sia troppo reattiva, è possibile regolare la molla.

1 giro in più o in meno modifica di molto la reattività della zanzariera.

Per la regolazione usare una chiave esagonale da 4 mm.

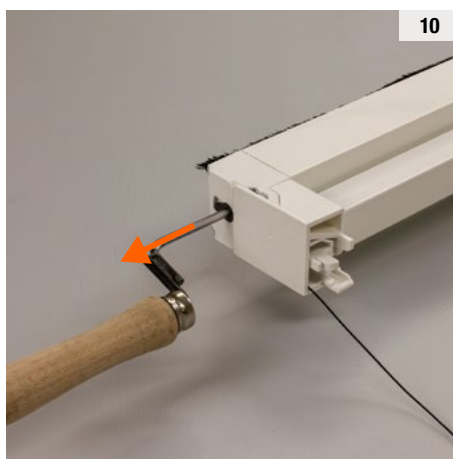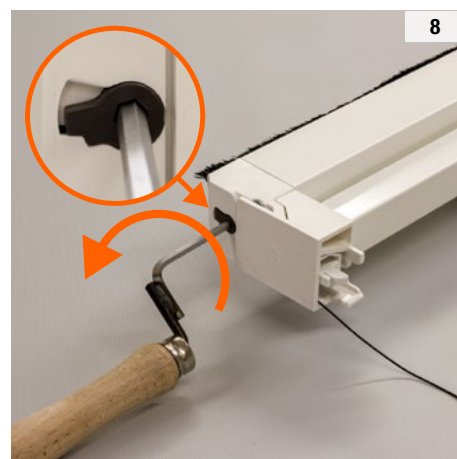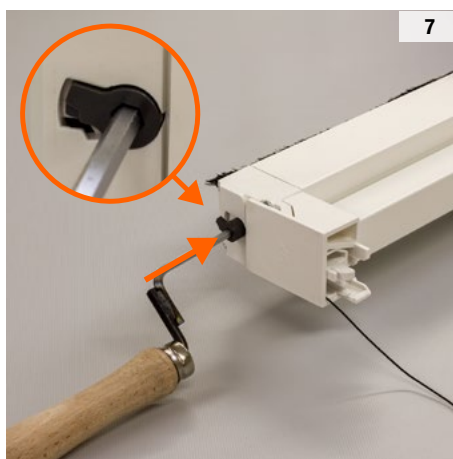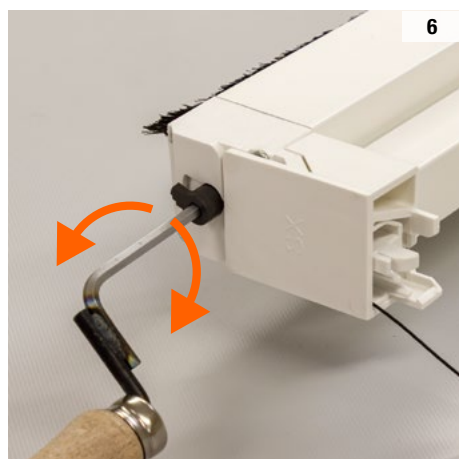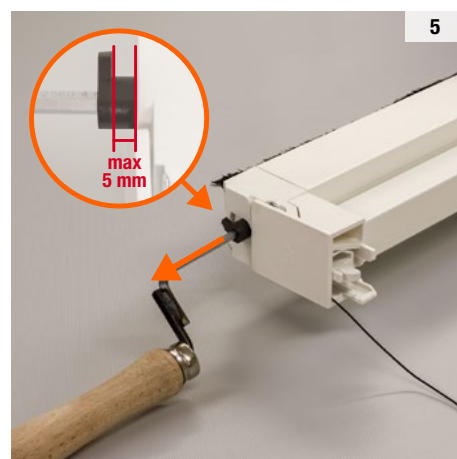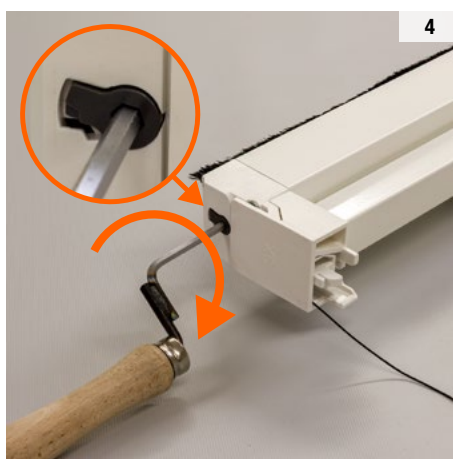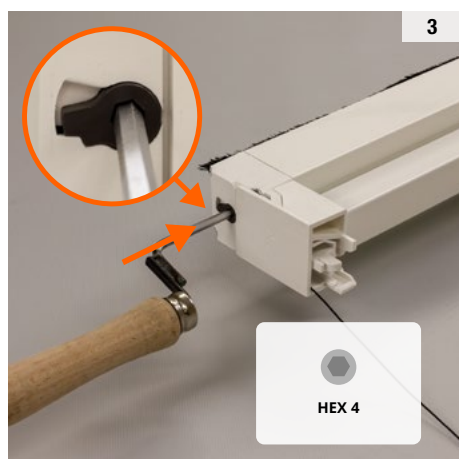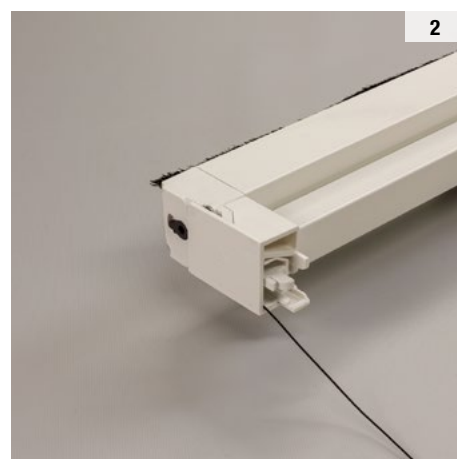

ATTENZIONE: è possibile consultare le istruzioni di montaggio di tutti i prodotti Bettio utilizzando l'App Bettio (disponibile per iOS e Android)